

Standardně nabízené varianty pakrů




Rozdělení injektážních pakrů dle jejich konstrukce:

OPK - ocelové pakry kombinované




Standardně nabízené pakry OPK mají šroub bez lemu ukončen matickou, standardní gumu, tělo pakru tvoří ocelová matice a pakr je ukončen kulovou maznicí.

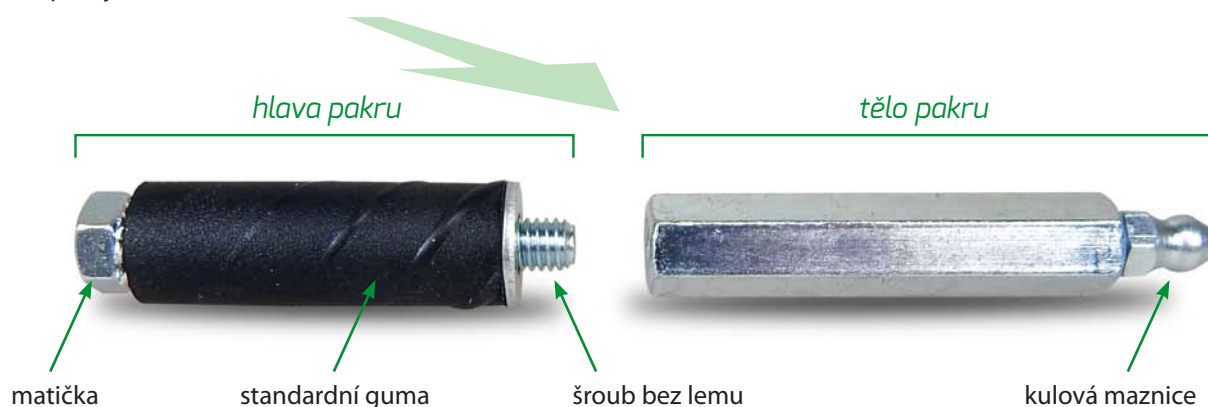

OPD - ocelové pakry dvouplášťové



Standardně nabízené pakry OPD mají vnitřní šroub bez lemu ukončen matickou, standardní gumu, rozpěrnou trubku a pakr je ukončen kulovou maznicí.

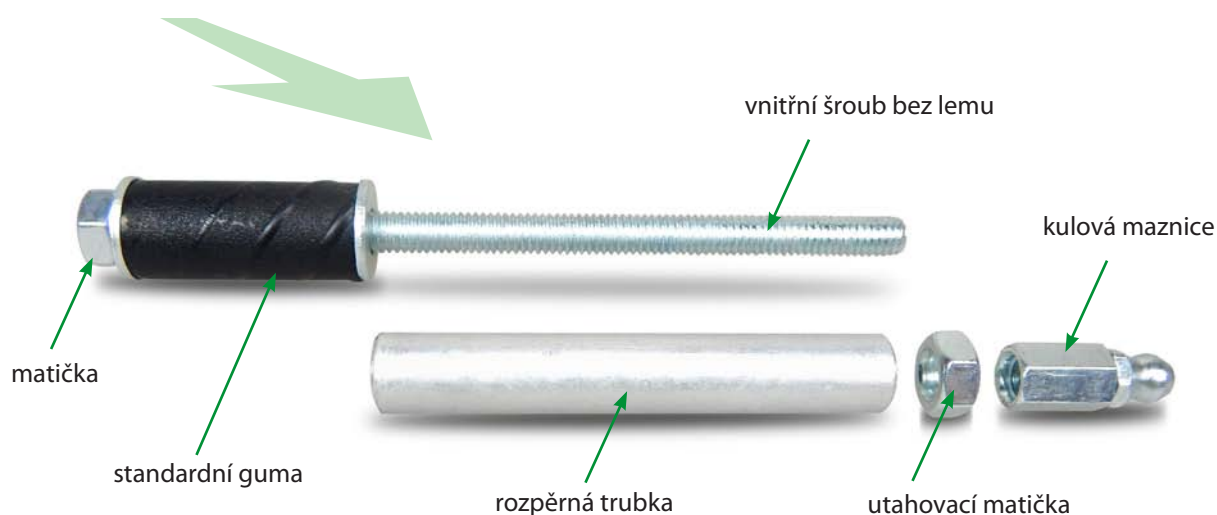

Příklady značení pakrů:



OPK 13-90-M-6 (L-DG-AM)



OPK 12-110-M-6 (V-DV)




OPD 13-115-M-6 (P6)



OPK 13-110-M-6 (L-T-AM)



OPK 13-100-M-6 (P8)

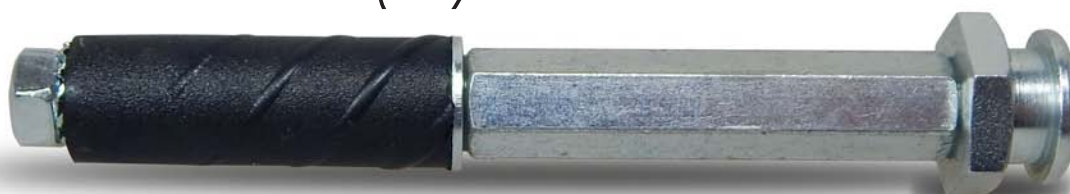

Na přání zákazníka můžeme vyrobit:

OPK pakry s gumou o \varnothing 8-17, celkovou délkou 70-1000 mm a šroubem M5, M6 a M8.

OPD pakry s gumou o \varnothing 8-32, celkovou délkou 80-3000 mm a vnitřním šroubem M5, M6, M8 a M10.